

МОСКВА

БИОФА НА НАХИМОВСКОМ
Нахимовский пр., д.24
павильон 4, офис 604/605
8 (800) 555-33-79 (доб. 215)
+7 (499) 110-88-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Набережная реки Фонтанки, д.17
8 (800) 555-33-79 (доб. 717)
+7 (812) 426-17-55

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Московская, д.77
8 (800) 555-33-79 (доб. 610/611)
+7 (343) 247-85-73

Ваш дилер:



Единый контакт-центр
Интернет-магазин
Техническая поддержка
Работа с дистрибьютерами
8 (800) 555 33-79
www.biofa.ru
www.famaprofi.ru



БИОФА ЦСК "Можайский двор"
МО, п. Новоивановское,
ул. Западная, стр. 100, этаж 2
8 (800) 555-33-79 (доб. 310/311)
+7 (499) 110-81-69



17 лет
в России

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

БИОФА



ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ФУРНИТУРА,
ОКОННЫЕ РАМЫ
ВЮФА 8101

ПОТОЛКИ
ВЮФА 2044

СТЕНЫ
ВЮФА 2044

СТОЛЕШНИЦЫ
ВЮФА 8500
+5045Б/Ц

ПРЕДМЕТЫ
ДЕКОРА
ВЮФА 2044

РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ВЮФА 2052Б/Ц

ПОЛЫ
ВЮФА 8500
+9032Б/Ц

ФАСАДЫ
МЕБЕЛИ
ВЮФА 8500
+5045Б/Ц,
ВЮФА 2044

ПОЛЫ
ВЮФА 8500
+5045Б/Ц

ФАСАДЫ
МЕБЕЛИ
ВЮФА 8500
+5045Б/Ц,
ВЮФА 2044

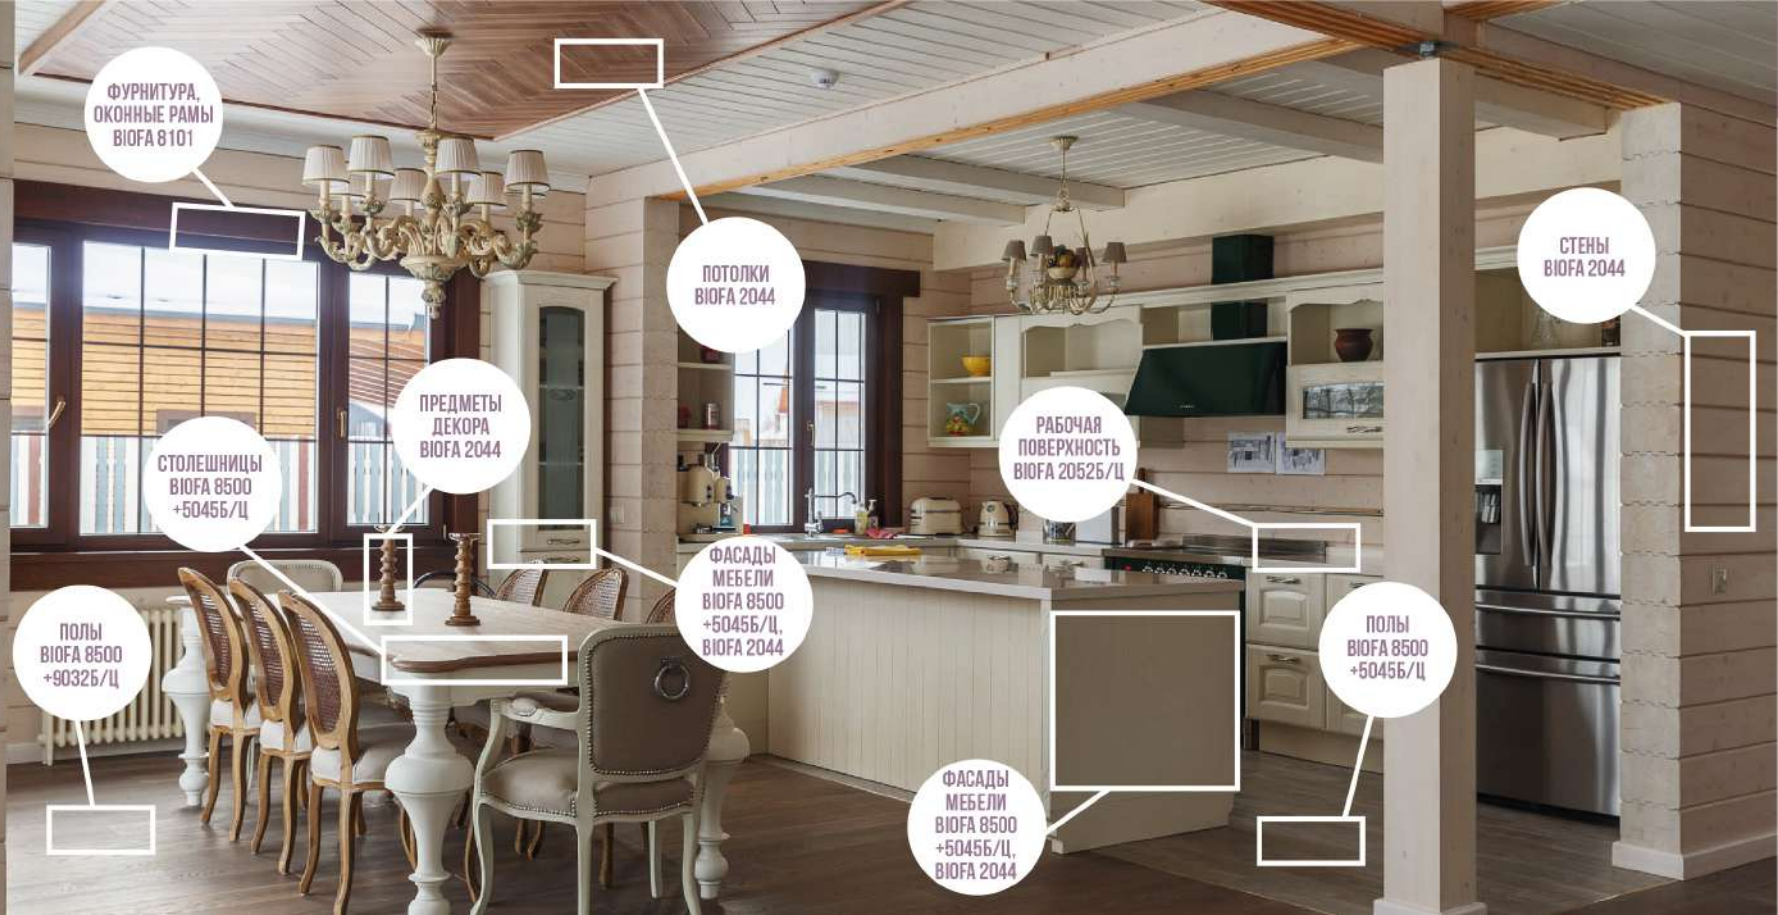


СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛА

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
4 Слой	9032/9062 бесцветный	5045/5245 бесцветный	
3 слой	9032/9062 + (10% 8500)	5045/5245 бесцветный	8624 бесцв (располировать)
2 слой	масло для интерьера 8500 колерованное		
1 слой	универсальная грунтовка 3754 или растворитель 0500 PROFi		
Доска из сосны, ели, кедра			

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛА

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
3 слой	9032/9062 бесцветный	5045/5245 бесцветный	
2 слой	9032/9062+ (10% 8500)	5045/5245 бесцветный	8624 бесцв (располировать)
1 слой	масло для интерьера 8500 колерованное		8624 или 8500 колерованное
Доска из лиственницы, дуба, ясеня			

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛА

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
2 слой	9032/9062 бесцветный	5045/5245 бесцветный	8624 Бесцв (Располировать)
1 слой	9032/9062 бесцветный	5045/5245 бесцветный	8624 Бесцв (Располировать)
Доска пола (кроме экзотики)			



BIOFA 2044

Универсальное твердое масло

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

РАСХОД

В один слой 16 м²/л,
в два слоя 10 м²/л

ФАСОВКА, Л.

0, 125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка деревянных стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов и пр. внутри помещений, а также изделий из пробки, ДСП и ОСП плит, детских игрушек и фасадов детской мебели.

Образует эластичное паропроницаемое декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. Колеруется в различные оттенки, позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект. Имеет протоколы технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с EN 71-3 и о безопасности для пота и слюны ребенка в соответствии с DIN 53160.

Цветовая палитра BIOFA 2044 Универсальное твердое масло

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.





BIOFA 2087 Цветной воск

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 14 м²/л,
в два слоя 7 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная полупрозрачная и укрывистая отделка деревянных стен, потолков и предметов интерьера внутри помещений, а также детских игрушек.

Цветной воск используется только в колерованном виде. Предлагаемая палитра цветов в купе со свойствами самого продукта позволяют получить безупречную, паропроницаемую, шелковисто-матовую поверхность с прекрасным декоративным эффектом и приятными тактильными ощущениями. Недостатки древесины хорошо маскируются, антистатический эффект предотвращает оседание пыли. Имеет протоколы технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с EN 71-3 и EN 71-9 и о безопасности для пота и слюны ребенка в соответствии с DIN 53160.

Цветовая палитра BIOFA 2087 Цветной воск

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 12 м²/л,
в два слоя 9 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,125 0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная полупрозрачная и укрывистая отделка стен, потолков и предметов интерьера из различных пород древесины внутри помещений.

За счёт присутствия в составе масел обладает хорошей проникающей способностью. Позволяет получить паропроницаемую, грязеотталкивающую поверхность с приятными тактильными ощущениями. Антистатический эффект предотвращает оседание пыли. Сохраняет структуру и рельеф древесины, но при этом выравнивает её цвет и маскирует дефекты. BIOFA 5175 является прозрачным продуктом, используется только в колерованном виде. BIOFA 5177 является полупрозрачным белым продуктом, может быть использована в колерованном виде. Быстро сохнет.

Цветовая палитра BIOFA 5175/5177 Лазурь для дерева на водной основе

*для демонстрации цвета использованы доски сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.





BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

РАСХОД

В один слой 40 м²/л,
в два слоя 30 м²/л

ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



8500 BIOFA Цветное масло для интерьера, не содержащее растворителей, а только высококачественные натуральные масла и воски, предназначено для внутренних работ с целью придания цветового оттенка деревянным поверхностям (лестницам, стенам, мебели, предметам декора).

Профессиональный высококачественный продукт для внутренних работ со 100% сухим остатком на основе сырья природного происхождения. За счет уникальной композиции масел в составе BIOFA 8500 красиво подчеркивает красоту и неповторимый рисунок древесины, создает контраст между её твердыми и мягкими волокнами. Масло образует паропроницаемое защитно-декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом, имеет протоколы технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3:2018-08 и об устойчивости к поту и слюне ребенка в соответствии с DIN 53160, колеруется в различные оттенки.

Цветовая палитра BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

*для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8550 Оникс



8532 Орех



8547 Сандаловое дерево



8553 Французский серый



8538 Бакаут



8545 Греческий орех



8541 Бренди



8545 Тик темный



BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

РАСХОД

В один слой 13 м²/л,
в два слоя 7 м²/л

ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства

Образует паропроницаемый шелковисто-матовый слой с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.

Прекрасно сохраняет структуру и рисунок древесины даже при укрывистой отделке.

Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

*для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



7509-7510



7511-7512



7516-7515



7505-7506



7514-7508



7519-7526



BIOFA 3754 Универсальная твердая грунтовка

РАСХОД
В один слой 18 м²/л

ФАСОВКА, Л.
1 2,5 10



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Предварительная обработка деревянных и минеральных поверхностей внутри помещений, а именно: стен, потолков, полов, ступеней, мебели, столешниц, дверных полотен, столярных изделий, натурального и искусственного камня, бетонных стяжек и оснований полов, предметов интерьера.

Обладает хорошей проникающей способностью. Защищает обрабатываемую поверхность от высыхания, растрескивания, выравнивает ее впитывающую способность. Снижает расход и способствует равномерному развитию цвета последующих защитно-декоративных слоев. Укрепляет осыпающиеся минеральные поверхности.



BIOFA 8683 BIANCO Масло для светлых пород древесины

ПОВЕРХНОСТЬ
Матовая

РАСХОД
В один слой 25 м²/л
в два слоя 18 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Масло BIOFA 8683 BIANCO представляет собой профессиональный продукт для изделий из светлых пород древесины (дуб, ясень, клён, вяз и прочее).

Масло образует эластичное паропроницаемое матовое покрытие, позволяет получить неповторимый декоративный эффект «необработанного дерева». Уникальный комплекс белых пигментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древесины и сохраняет её натуральный оттенок. Продукт подходит как для ручного, так и для механизированного нанесения, подлежит локальной реставрации.





7010/7210 PROFi Гидролак шелковисто-матовый/матовый

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовый

РАСХОД
При нанесении
в два слоя расход
7-8 м²/л

ФАСОВКА, л.
0,9 2,2 9

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Гидролак 7010 FAMA-PROFi рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки.

Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.

Цветовая палитра 7010 PROFi



7201 Белая акация



7202 Лофт



7203 Дуб Шато



7206 Тис



7207 Бук



7208 Лавр



7209 Гренадил



7210 Дуб Мореный



7211 Шелковица



7212 Африканский орех



7213 Граб



7214 Сапелли

СХЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ ПОЛА И МЕБЕЛИ

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛА

	Вариант 1	Вариант 1	
4 слой	7010/7210 гидролак бесцветный	3 слой	7010/7210 гидролак бесцветный
3 слой	7010/7210 гидролак бесцветный	2 слой	7010/7210 гидролак бесцветный
2 слой	8500 масло для интерьера	1 слой	8500 масло для интерьера
1 слой	3754 универсальная грунтовка	Доска пола из дуба, ясеня, лиственницы	
Доска пола из сосны, ели и кедра			

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛИ

	Вариант 1
3 слой	7010/7210 гидролак бесцветный
2 слой	7010/7210 гидролак бесцветный
1 слой	8500 колерованное
Дуб, яшень, лиственница	

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛИ

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ СТОЛЕШНИЦЫ НА КУХНЕ

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
4 Слой			8050 лак (бесцветный)
3 слой		5045/5245 бесцветное	8050 лак (бесцветный)
2 слой	2052 бесцветное	5045/5245 бесцветное	8050 лак (бесцветный)
1 слой	2052 бесцветное	8500 колерованное	8500 колерованное
Рабочая поверхность из твердых пород древесины			

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛИ ИЗ СОСНЫ

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
4 Слой			
3 слой	2044 пастельные цвета	2044 темные цвета	
2 слой	2044 пастельные цвета	2044 темные цвета	5075 водная лазурь
1 слой	протереть 0500 PROFi	3754 грунтовка	5075 водная лазурь
Сосна			

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
3 слой		5045/5245 бесцветное	
2 слой	2044 колерованное	5045/5245 бесцветное	8683 Bianco
1 слой	2044 колерованное	8500 колерованное	8683 Bianco
Дуб, ясень, лиственница			



BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе

ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая/
Матовая

РАСХОД

В один слой 15 м²/л,
в два слоя 8 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,4 1 2,5 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, подвергающихся эксплуатационным нагрузкам в жилых и коммерческих помещениях (напольные покрытия, ступени лестниц, дверные полотна, столешницы, фасады мебели, подоконники). Идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, а также для обработки игрушек и фасадов детской мебели.

Позволяет получить прочную паропроницаемую поверхность с безупречными потребительскими показателями, стойкую к истиранию и образованию пятен после окрашивающих жидкостей и жиросодержащих пищевых продуктов. Освежает природную структуру древесины, выравнивает ее тон, «не желтит». Поверхность легко обновляется и подлежит локальному ремонту. Имеет протокол технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3:2018-08. Продукт доступен в двух степенях блеска: BIOFA 5245 – матовый, BIOFA 5045 – шелковисто-матовый.

Цветовая палитра BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе

*для демонстрации цвета использовано доска сосны. Цвет образцов, представленных в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавцов.



5001 Анжу



5002 Прованс



5003 Бургундия



5004 Бретань



5005 Ривьера



5006 Ницца



5007 Савойя



5008 Эльзас



5009 Мартинака



5010 Гасконь



5012 Корсика



5013 Руссильон



BIOFA 1075 Лазурь для дерева

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-матовая

РАСХОД
В один слой 16 м²/л,
в два слоя 10 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, столярных изделий и пр.

Обладает хорошей проникающей способностью, предотвращает растрескивание древесины. Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью.

Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева



1004 Голдадор



1006 Темный орех



1007 Черный кофе



1008 Мокрый асфальт



1012 Амарант



1013 Жемчужно-белый



1014 Солома



1015 Песчаный замок



1016 Бариста



1017 Дуб светлый



1018 Шалфей



1019 Морской бриз



BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева индустриальная

ПОВЕРХНОСТЬ
Шелковисто-глянцевая

РАСХОД
В один слой 13 м²/л,
в два слоя 7 м²/л

ФАСОВКА, Л.
0,4 1 2,5 10



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Защитно-декоративная обработка оконных рам, дверных полотен и фурнитуры, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, а также детских игрушек, детской мебели, мебельных фасадов.

Образует укрывистый, защитно-декоративный, паропроницаемый и водоотталкивающий слой. Обеспечивает равномерное развитие цвета даже на старой древесине. Подходит для изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины, а также для окраски распылением погонажных изделий. Имеет протокол технического надзора о безопасности для детских игрушек в соответствии с DIN EN 71-3. Быстро сохнет.

Цветовая палитра BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева индустриальная



8101 Белый



8102 Шелк



8104 Бамбук



8105 Королевский синий



8106 Серебристый серый



8107 Шведский красный




8108 Мокрый песок



8110 Графит




8111 Лагуна



8112 Темно-коричневый



8114 Экрю



8115 Айвори

Акриловый герметик для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация и утепление межвенцовых швов и трещин в деревянных домах

РАСХОД

600 мл (1 туба) на 5-6 погонных метров при ширине шва 20 мм

ФАСОВКА, л.


0,6



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Акриловый герметик для швов FAMA PROFi обладает высокими показателями эластичности, хорошей паропроницаемостью, низкой способностью к усадке.

Шовный герметик FAMA PROFi полностью готов к применению. Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специального ручного, либо пневматического пистолета. Пустоты и неровности при заполнении шва не допустимы. Для получения аккуратного шва можно ограничить зону герметизации защитными лентами. При работе с ручным или пневматическим пистолетом необходимо надрезать дозирующий носик насадки под размер предполагаемого шва под углом 45°. После равномерного заполнения шва герметиком, необходимо удалить его излишки универсальным шпателем. Не позднее 20 минут после нанесения необходимо заглаживать шов специальным профилирующим шпателем, смоченным мыльным раствором, или мокрой и хорошо отжатой мягкой ветошью.



7501 Белый



7502 Сливки



7503 Пиния



7504 Голдажор



7505 Эбеновое дерево



7506 Пепельно-серый



7507 Темный орех



7508 Дуб натур

Преимущества BIOFA

1. Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
2. Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
3. Образует долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
4. Для обновления не требуется перешлифовка;
5. Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

Общие правила работы с маслами BIOFA

1. Выдерживайте рекомендованное время межслойной сушки;
2. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней, поэтому не нагружайте окрашенные поверхности в первые дни после покраски;
3. **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** обеспечьте приток свежего воздуха в окрашиваемое помещение **НА ВЕСЬ СРОК ВЫСЫХАНИЯ (7-10 дней)**, потому что высыхание масел происходит при взаимодействии с кислородом воздуха;
4. Любые пропитанные маслом материалы, ветошь, губки, одежда и т.д. могут самовоспламениться, поэтому, вынесите их из дома, промойте водой и высушите в расправленном виде на негорючей поверхности. Или утилизируйте безопасным способом, например, поместите в банку с водой;
5. Перед началом работ хорошо перемешайте краску в банке палочкой.